

Общая информация по безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед поездкой проверьте надежность крепления колес. При ненадежном креплении они могут соскочить с велосипеда, что чревато тяжелыми травмами при падении.
- **Перед установкой компонентов внимательно прочтите инструкции.** Плохо закрепленная, изношенная или поврежденная деталь может привести к падению с велосипеда, что чревато тяжелыми травмами. Рекомендуется применять только оригинальные запасные части "Шимано".
- **Перед установкой компонентов внимательно прочтите инструкции.** Неправильная регулировка может привести к соскакиванию цепи и падению с велосипеда, чреватому серьезной травмой.
- Внимательно прочтите данное руководство по техническому обслуживанию и храните его для повторного обращения.

Рекомендации

- Используйте в одной кассете только звезды с одинаковой маркировкой группы. Никогда не используйте вместе звезды с различными маркерами группы.
- Обязательно прочитайте инструкцию по техническому обслуживанию системы заднего привода наряду с данной инструкцией.
- Гарантия на детали не распространяется в случае естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации.
- По любым вопросам относительно способов установки, регулировки, технического обслуживания или эксплуатации оборудования обращайтесь по месту покупки или в сервисные центры.

Маркировка группы



Инструкции по техническому обслуживанию

SI-0077A-001



Кассета

Число зубьев каждой из звезд кассеты

Число скоростей	Наименование группы	Число зубьев
8	ap	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30 зубьев
	ao	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34 зубьев
	aw	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32 зубьев
7	bf	11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28 зубьев
	ac	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28 зубьев


Установка задних звезд (кассеты)

Каждая звезда должна быть обращена маркировкой группы наружу и расположена так, чтобы значок треугольника (▲) на каждой звезде и самый широкий шлиц корпуса трещотки совпадали.

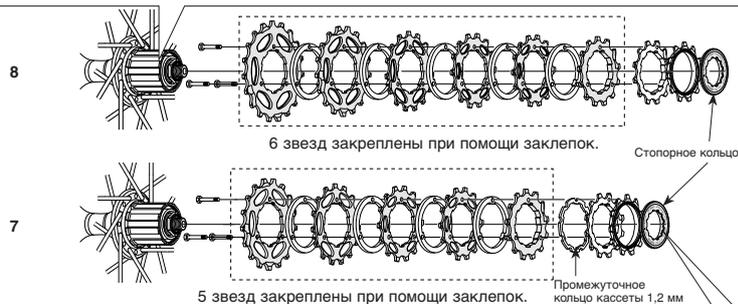

При установке звезд HG применяйте специальный инструмент (TL-LR15) для затяжки стопорного кольца.

Момент затяжки: 30-50 Н•м

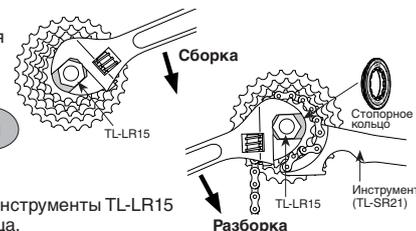

При установке звезд HG применяйте инструменты TL-LR15 и TL-SR21 для снятия стопорного кольца.